
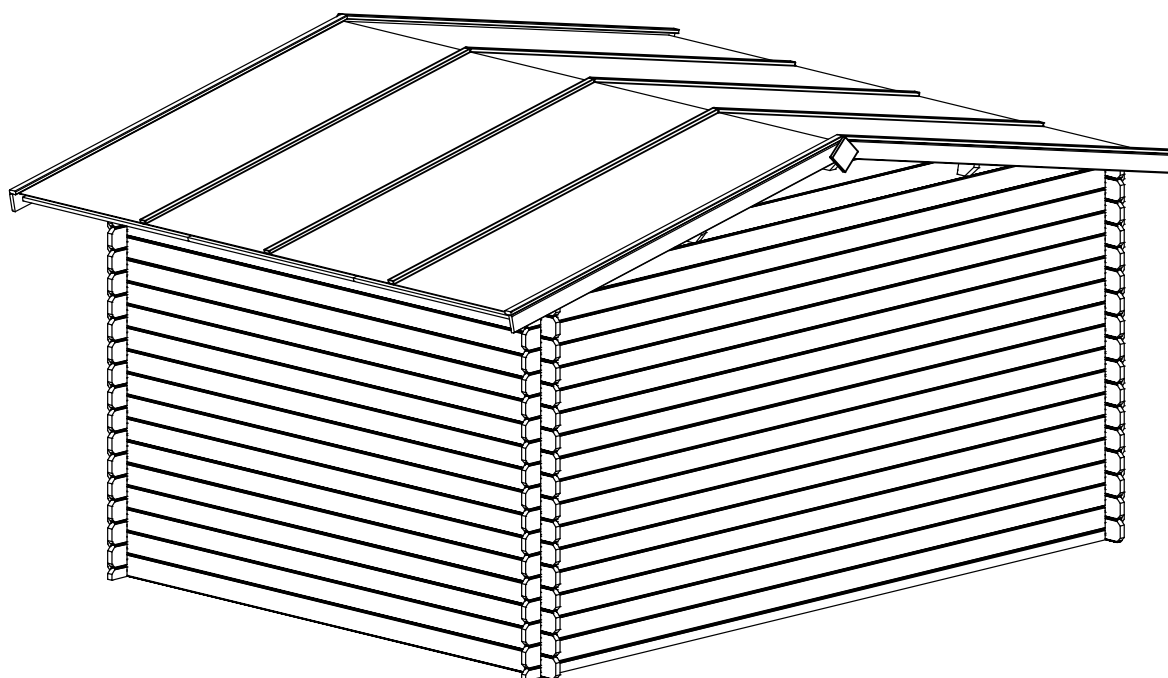


NOTICE DE MONTAGE
OZ
3.88 x 2.98 m, 28mm

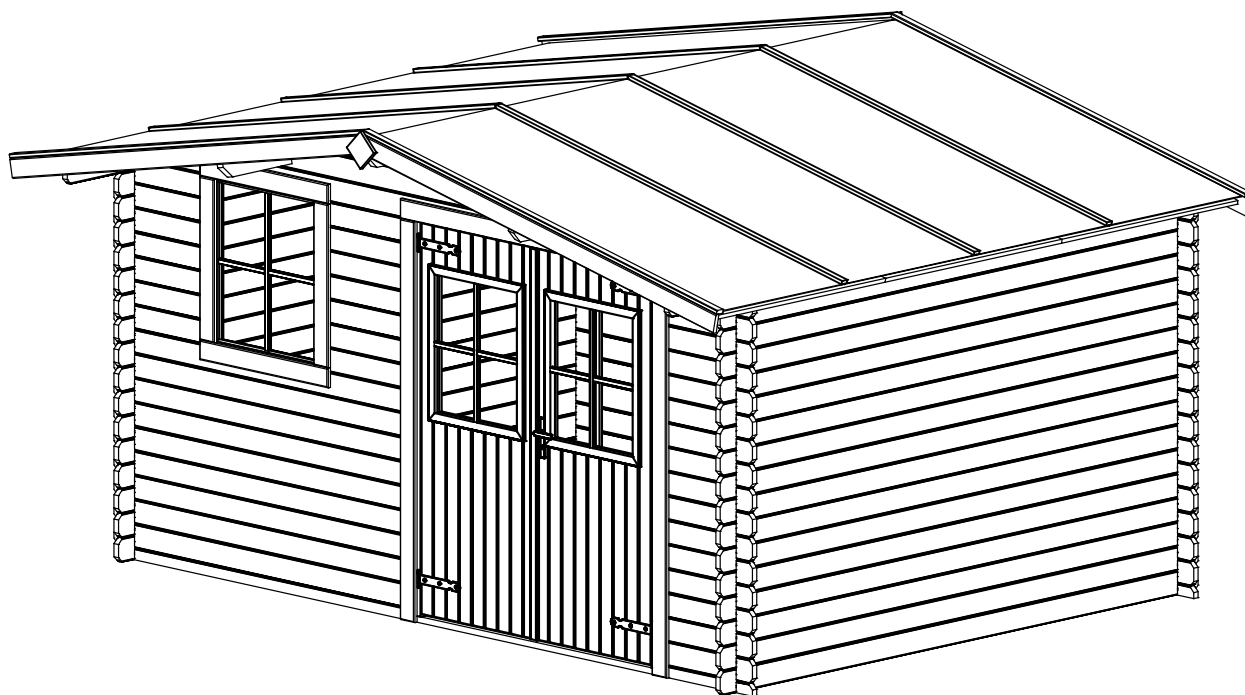

Hinweis! Lesen Sie bitte diese Anleitung vor Beginn der Montagearbeiten aufmerksam durch.

Wir bedanken uns dafür, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben, und hoffen, dass Sie damit zufrieden sind.

Einleitung: Das gekaufte Produkt ist für den privaten Gebrauch zur Aufbewahrung von Materialien, Werkzeugen und Gartenausrüstung bestimmt.

Holzeigenschaften: Das eingesetzte Material ist natürlicher Herkunft. Es weist je nach den Wetterverhältnissen und der Art der Zurschaustellung unterschiedliche Merkmale auf. Im Winter kann es unwesentlich quellen und im Sommer schwinden. Derartige Maßveränderungen sind eine natürliche Erscheinung und beeinträchtigen in keinerlei Hinsicht die Zuverlässigkeit, Stabilität und Funktionalität des Produktes. Packen Sie am besten die einzelnen Teile ca. 48 Stunden vor der Montage aus und lagern Sie diese an einer überdachten Stelle, damit sich das Holz an die Luftfeuchtigkeit vor Ort anpassen kann.

Aufbewahrung/Wartung/Montage: Vor der Montage des Gartenschuppens achten Sie darauf, dass die Sendung an einem Ort aufbewahrt wird, an dem sie vor dem Einfluss der Wetterfaktoren geschützt wird. Wurde das Produkt im Autoklav nicht imprägniert, bedeutet dies, dass es keiner Schutz-Imprägnierung unterzogen wurde. Es ist daher erforderlich, die einzelnen Teile des Gartenschuppens mit einem insektiziden, fungiziden und vor Feuchte schützenden Mittel zu imprägnieren. Die erste Schicht von der Innenseite/Außenseite ist vor der Montage aufzutragen, anschließend über 72 Stunden an einem trockenen Ort, vor Sonne geschützt und flach gelagert trocknen lassen. Die Öffnungen sind zu bohren, bevor die Teile des Gartenschuppens verschraubt werden. Ein Freiraum zwischen den Holzbrettern ist sicherzustellen, weil das für den Schuppen verwendete Holz im Sommer schwinden und in der Regenzeit quellen kann.

Fundamente

Für die Ausführung der Fundamente können der Betonboden, Hohlblocksteine oder ein anderer solider Träger eingesetzt werden. Zum Schutz vor Feuchte ist es empfehlenswert, eine Polyurethan-Folie auf dem Boden oder Träger zu verlegen. Um die Elemente, die mit dem Boden in Berührung kommen, sollte auf den unteren Bereich eine starke wasserisolierende Schicht (z.B. bituminöse Schicht) aufgetragen werden. Nach der Beendigung der Montage sollte eine erneute Imprägnierung mit Holzlasur oder Holzlack, am besten auf Lösemittellbasis, durchgeführt werden. Die Montage des Gartenschuppens an einem Ort, der dem Wind zu sehr ausgesetzt ist, ist nicht empfehlenswert.

Nutzung: Damit der Gartenschuppen in einem bestmöglichen Zustand über lange Zeit erhalten bleibt, empfiehlt man eine regelmäßige Wartung der Tür, indem die Scharniere geschmiert und das Türschloss geölt werden. Die Tür sollte man bei Wind nicht offen stehen lassen. Bei starken Schneefällen sollte der Schnee regelmäßig vom Dach entfernt werden, sofern die Stärke der Schneesicht 20 cm übersteigt. Die Bitumenbahn ist ein vorübergehendes Schutzmittel, mit dem für Abdichtung und Grundierung gesorgt wird. Wurde der Gartenschuppen mit der Bitumenbahn geliefert, sollte diese je nach Abnutzung ausgewechselt oder zur Abdichtung durch eine beständigere Shingle-Schicht ersetzt werden.

Garantiebedingungen: Die Garantie gilt ab Kaufdatum. Allen Garantieansprüchen ist der Nachweis über das Kaufdatum beizulegen. Für unsere Produkte gilt eine zweijährige Garantie auf die Produktionsmängel. Zulässig sind manche besonderen Merkmale von Holz wie zum Beispiel: Jahresringe, Verfärbungen, gerade Risse, Risse durch Trocknen von Holz, weil diese die Produktqualität nicht beeinträchtigen, Krümmungen von Holz, soweit die Durchführung der Montage möglich ist, nicht anliegende Jahresringe, Harzaustritte, alle natürlichen Holzänderungen. Bei überlappenden Konstruktionen ist es zu beachten, dass alle Holzbretter immer eine schönere Seite haben, die man außen verlegen sollte (die innere Seite kann unwesentliche Mängel aufweisen, die durch Hobeln entstanden sind, sowie Holzrinde, Risse usw.). Die Garantie gilt für alle Produktions- und Rohstoffmängel und ist auf die Reparatur oder Umtausch des mangelhaften Teils beschränkt. Eventuelle Kosten für die Montage, Demontage und Imprägnierung werden nicht übernommen. Die Garantie umfasst keineswegs Schadenersatzansprüche. Bei Lieferungen an den Wohnort werden die Reklamationen, die die gelieferten Waren betreffen, ausschließlich in Form des Eins chreibens, das innerhalb von 48 Stunden ab deren Anlieferung beim jeweiligen Frachtführer abgeschickt werden muss (Angaben zum Frachtführer sind dem Frachtbrief zu entnehmen), angenommen. Wir tragen für Schäden, die bei der Lagerung oder bei der Beförderung durch den Händler entstanden sind, keine Haftung. Wir sind zur Rücknahme des neuen Produktes nicht verpflichtet, das aus Gründen zurückgegeben wird, die über unsere Zuständigkeit hinausgehen. Sollte die Rücknahme ausnahmsweise genehmigt werden, können die Kosten für eine eventuelle Reparatur oder Beförderung dem Kunden in Rechnung gestellt werden. Das bereits montierte Produkt wird nicht zurückgenommen. In Bezug auf die Holzprodukte wird darauf hingewiesen, dass das Holz lebendiges Material ist, das sich auf eine natürliche Art und Weise verformen kann. Den mit den verformten Elementen verbundenen Ansprüchen muss das Bildmaterial beigelegt werden.

Haftungsausschlüsse: Nicht ordnungsgemäße Verwendung des Produktes, Verwendung des Produktes zu kommerziellen Zwecken, bestimmungswidrige Verwendung, Änderung des Produktes oder dessen Teils im Ganzen oder teilweise, Einsatz von Nicht-Originalersatzteilen, Verwendung des Produktes unter bestimmungswidrigen Bedingungen. Die Garantie gilt nicht für Mängel, die mit der Lagerung, Montage und unzureichender Imprägnierung verbunden sind. Die Garantie gilt nicht für schwere Wetterverhältnisse (Wind > 100km/h und Schnee > 20 cm). Die Garantie gilt nicht für Mängel, die durch unzureichende Nivellierung des Bodens entstanden sind.

Attention ! A lire impérativement avant montage

Nous vous remercions de votre acquisition, nous espérons que votre produit vous apportera entière satisfaction.

Introduction: Le produit que vous avez acheté a été élaboré pour un usage domestique destiné, à l'exclusion de toute affectation d'habitation ou d'activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l'entretien ou à l'usage du jardin.

Propriétés du bois : Le matériau utilisé est naturel. Il varie selon les conditions climatiques et en fonction de son exposition. Il est susceptible de gonfler légèrement pendant les périodes hivernales et de se rétracter en périodes sèches. Ces variations dimensionnelles sont tout à fait normales et prévisibles et ne remettent pas en cause la solidité, la stabilité et la fonctionnalité du produit. De préférence, déballez les composants 48h avant le montage et stockez les dans un endroit couvert de manière à permettre au bois de s'adapter à la teneur en humidité de l'air ambiant.

Stockage/entretien/installation : Avant de monter votre abri, veillez à bien laisser votre colis à l'abri des intempéries. Si le produit n'est pas traité autoclave, c'est qu'il n'a subi aucun traitement protecteur. Il est donc nécessaire de traiter les pièces de votre abri. Avant montage, traitez lame par lame et dans les rainures chaque composant de votre abri avec un produit insecticide et fongicide. Laissez sécher les éléments pendant 72h dans un endroit au sec, à l'abri du soleil et posés bien à plat. Une fois l'abri monté, appliquez 2 couches de lasure microporeuse hydrofuge et anti UV sur les deux faces de l'abri (intérieur et extérieur). Il est nécessaire de pré-percer avant de visser un composant de votre abri. Veillez également à un libre mouvement des madriers lorsque l'abri se tasse en période sèche ou gonfle en période humide.

Fondations:

Pour la réalisation de la fondation vous pouvez utiliser une chape béton, des parpaings ou autre support durable. Dans tous les cas, nous vous recommandons de placer un film protecteur en polyuréthane dans la chape ou le support pour éviter les remontées d'humidité. Pour une meilleure protection des éléments en contact avec le sol, nous vous conseillons d'enduire la partie inférieure d'une généreuse couche de produit imperméabilisant (style enduit bitumineux). Dès que le montage est terminé, nous vous recommandons de le traiter à nouveau avec une lasure ou une peinture de préférence à base de solvants. Nous vous déconseillons d'installer votre abri de jardin à un endroit trop exposé au vent.

Utilisation : Afin de conserver au mieux votre abri de jardin, nous vous conseillons d'entretenir régulièrement les portes en graissant les charnières et en lubrifiant la serrure. Attention de veiller à ne pas laisser les portes claquer au vent. Lors d'épisodes neigeux importants, il est impératif de dégager régulièrement la neige du toit de votre abri lorsque celle-ci dépasse 20 cm d'épaisseur. Le feutre bitumeux est un matériau de protection provisoire qui assure l'étanchéité ou une sous couche. Si votre abri vous est fourni avec du feutre bitumeux, il convient de le renouveler en fonction de son niveau d'usure ou de le remplacer par un support d'étanchéité plus durable comme le « shingle ».


Conditions de garantie: La garantie est valable à partir de la date d'achat. Un justificatif de la date d'achat doit être fourni pour toute demande de garantie. Nos produits sont garantis 2 ans contre tout vice de fabrication. Certaines particularités sont acceptables, comme: les nœuds et les bouchons dans le bois, décoloration, fentes droites, fentes de séchage car elles n'altèrent pas la qualité du produit, torsions et voilages si l'assemblage reste possible, nœuds non adhérents, poches de résine, toute évolution naturelle relative au matériau du bois. Pour les abris à emboîtement, veuillez noter que toutes les planches ont toujours une belle face qui doit être positionnée à l'extérieur de l'abri (la face cachée peut présenter certains défauts de rabotage, écorce, fentes, ...). Notre garantie couvre tout défaut de fabrication ou de matière et se limite à la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse. Les éventuels frais de pose, de dépose et de traitement ne sont pas pris en charge. La garantie n'implique en aucun cas une demande d'indemnités ou de dommages - intérêts. Pour les livraisons à domicile, les réclamations concernant l'état des marchandises livrées ne sont recevables que si elles sont formulées par écrit recommandé dans les 48h de leur arrivée auprès du transporteur concerné (coordonnées de celui-ci sur la lettre de voiture). Nous ne pouvons être tenus responsables d'un dommage lié au stockage ou au transport effectué par le revendeur ou le client en cas de livraison LDD. Nous ne sommes pas tenus de reprendre un matériel neuf qui nous serait retourné pour un motif ne relevant pas de notre responsabilité, si une reprise exceptionnelle était consentie, les frais éventuels de remise en état et des frais d'expédition pourraient être facturés. Nous ne reprenons jamais un matériel monté. Pour les produits en bois, le bois étant un matériau vivant qui peut donner lieu de façon normale à de légères déformations, les demandes sur les éléments dits voilés, gondolés, devront strictement être accompagnées des photos des pièces.

Exclusions de garantie : Utilisation abusive du produit, utilisation du produit à des fins professionnelles, utilisation non adaptée à la fonction première du produit, modification de tout ou partie du produit ou de l'un de ses composants, utilisation de pièces de rechange qui ne seraient pas d'origine, utilisation du produit dans des « conditions non raisonnablement prévisibles d'utilisation ». La garantie ne couvre pas les défauts de stockage, de montage ainsi que l'insuffisance de traitement protecteur. La garantie ne s'applique pas dans le cas de fortes intempéries (vent >100km/h et neige > 20 cm). La garantie ne s'applique pas en cas de défauts induits par une mauvaise planéité du sol.


Le bois est un matériau naturel vivant et dont les dimensions, aspect, masse, forme et teinte peuvent évoluer. Cela ne modifie en rien les propriétés, la fonctionnalité ni la qualité de votre produit.

NOEUDS	Seuls les noeuds des madriers où la lumière passe à travers et d'un diamètre de plus de 2 cm sont considérés comme un défaut.
FENTES	Seules les fentes des madriers mettant en danger la rigidité structurale sont considérées comme un défaut.
VRILLEES	Seules les pièces dont l'emboîtement est impossible à l'aide d'un serre-joint peuvent faire l'objet d'un SAV.
VISUELS	L'ensemble des pièces composant votre abri a 3 belles faces. Les défauts semblables à ceux présentés ci-contre sont acceptables. N'hésitez pas à poncer les éléments ayant des traces ou à supprimer les poches de résines à l'aide d'une spatule.


Plan d'abri OZ

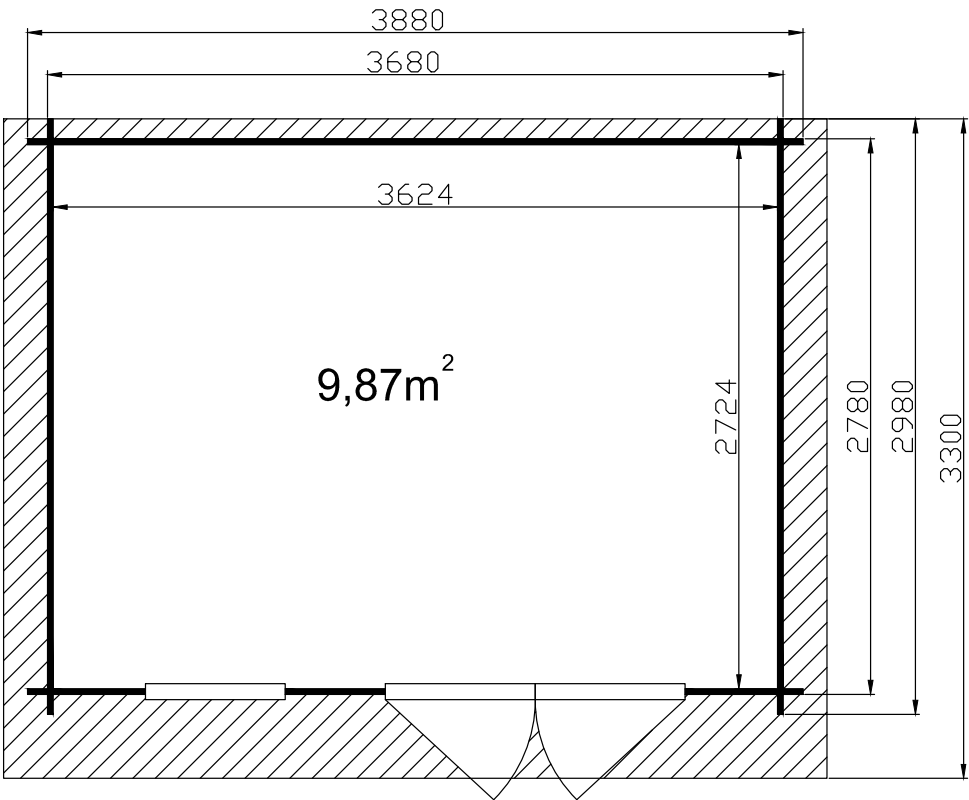


Paroi avant d'abri OZ

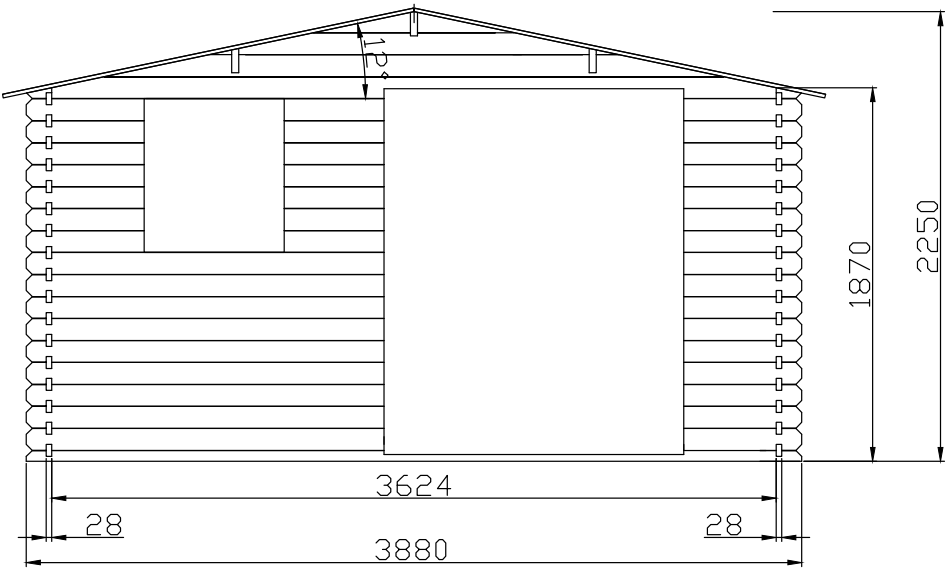











Paroi arrière d'abri OZ





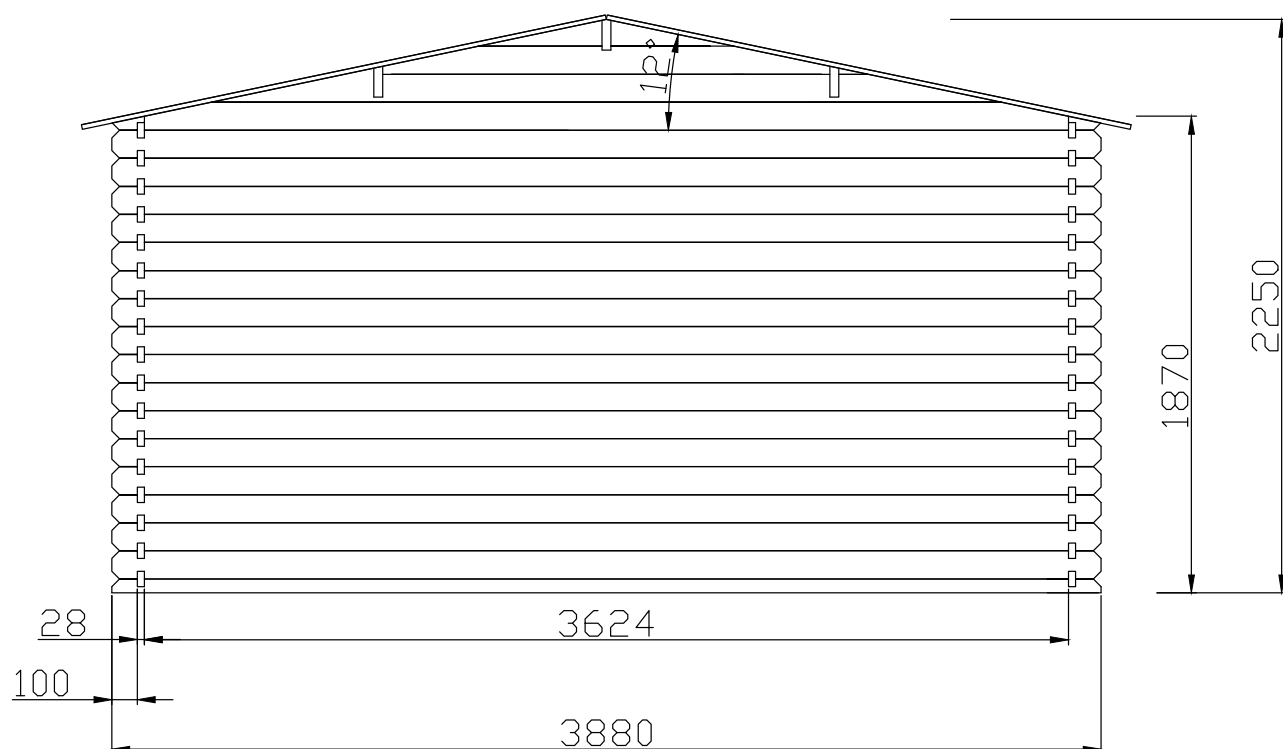







Paroi gauche/droite d'abri OZ

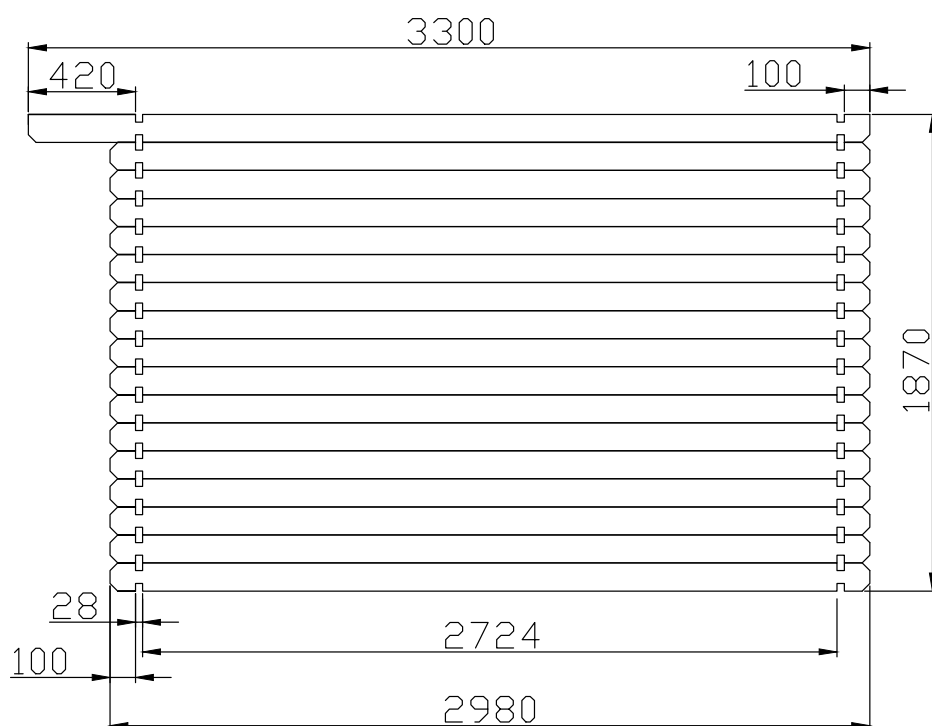




LISTE DES PIECES

Rép.	Quantité	Dimensions, mm			Détails	
		A	B	C		
1	x 1	3880	55	28		
1a	x 1	3880	55	28		
2	x 32	2980	110	28		
3	x 16	3880	110	28		
4	x 9	1790	110	28		
5	x 23	590	110	28		
6	x 7	480	110	28		
7	x 2	3300	110	28		
8a	x 1	3880	440	28		
8	x 1	3880	440	28		
9	x 2	3300	120	28		
10	x 1	3300	120	28		
11	x 4	1880	45	15		
12	x 6	2100	1100	12		
13	x 4	4,3 m	1 m			
14	x 6	2100	33	15		
15	x 4	2150	95	15		
16	x 4	2150	45	15		
17	x 2	120	120	15		
18	x 6	1100	45	15		

LISTE DES PIECES					
Rép.	Quantité	Dimensions, mm			Détails
		A	B	C	
19	x 1	1650	1890		
20	x 1	850	890	15	
21	x 2	850	95	15	 
22	x 2	700	95	15	
23	x 2	1795	95	15	
24	x 1	1555	95	15	
25	x 1	1760	45	15	 


5 x 70 mm	3 x 30			3 x 30
 x 10	 x 98	 x 4	 x 4	 x 72
4 x 50				3 x 25
 x 12		 x 8		 x 24

La pose des madriers inférieures

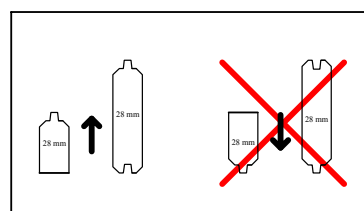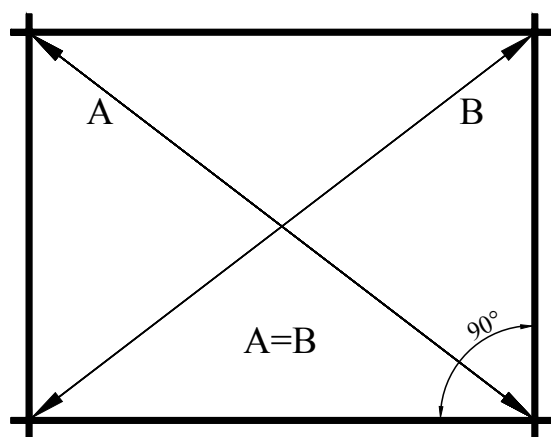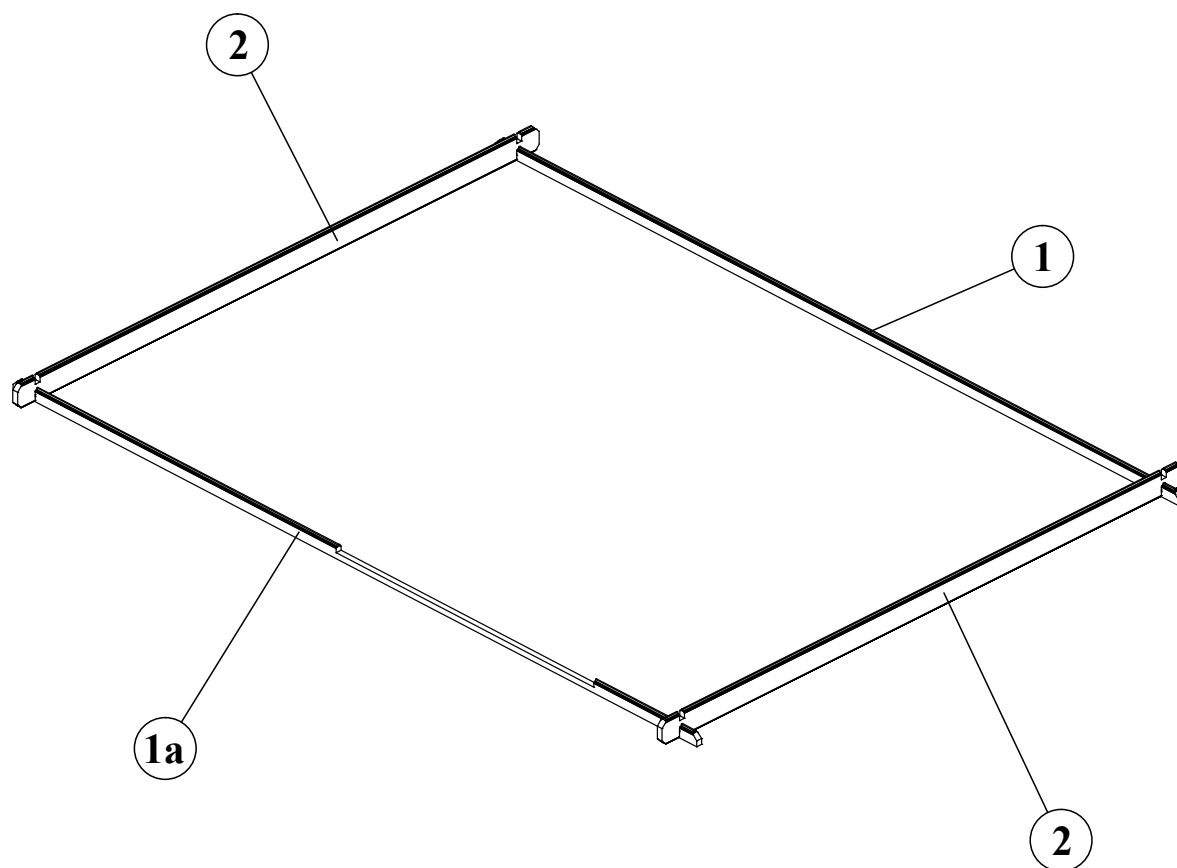

Répere	Dimensions (mm)	Quantité
1	3880 x 55 x 28	1
1a	3880 x 55 x 28	1
2	2980 x 110 x 28	32

Le montage des parois

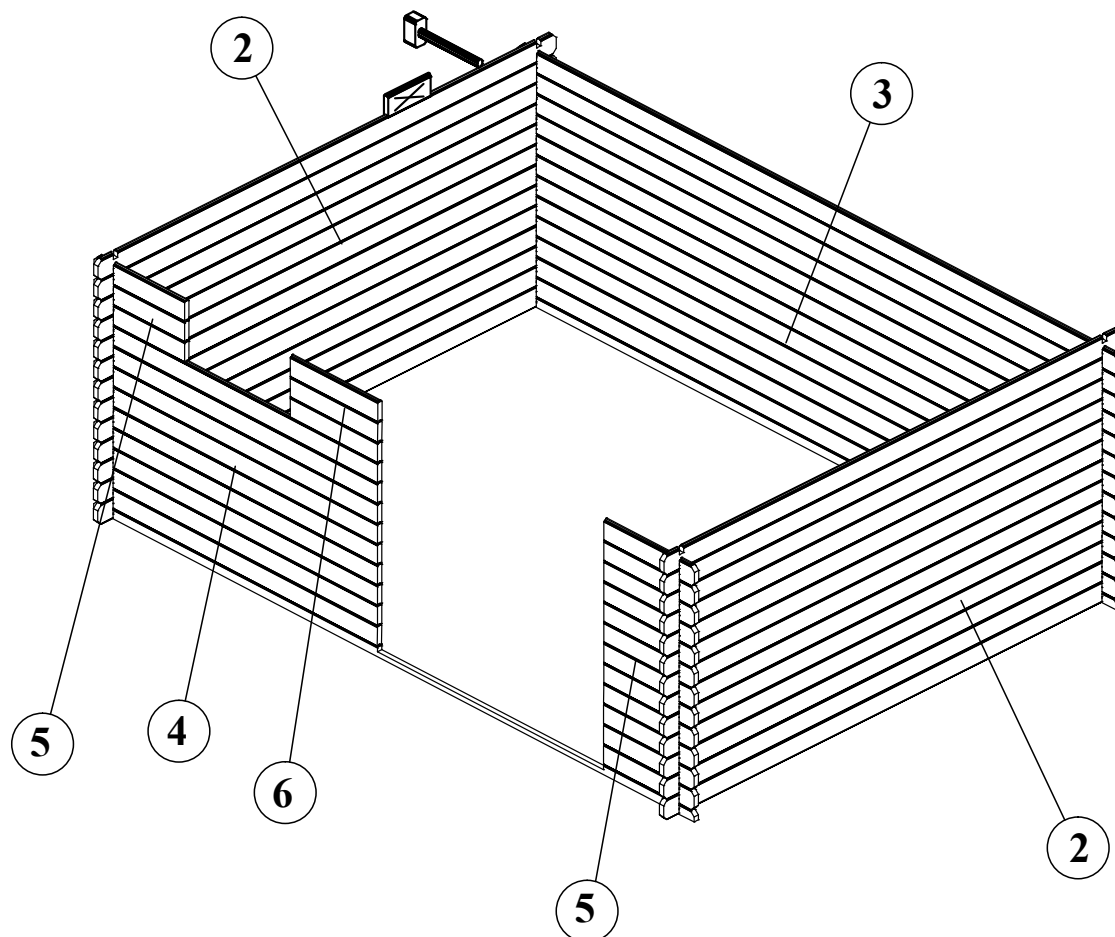


Continuez le montage en assemblant les madriers étage par étage: les grands madriers arrière (pièces no. 3, les petits madriers avant (pièces no. 4), les madriers latéraux (pièces no. 2) et les madriers avant (pièces no. 5). Après avoir monté les étages de grands madriers avant et des petits madriers avant, vous devez positionner la fenêtre dans l'espace créé.

La grande paroi avant sera complétée avec les patits madriers intermédiaires avant (pièce no. 6) et le dernier madrier avant, pièce no. 4, au dessus de la fenetre, qui doivent être imbriqués dans le cadre de la fenêtre.

La fenetre se fixe avec 2 vis, à placer à l'interieur et uniquement en bas.


Répere	Dimensions (mm)	Quantité
3	3880 x 110 x 28	16
4	1790 x 110 x 28	9
5	590 x 110 x 28	23
6	480 x 110 x 28	7

Mise en place des madriers supérieurs

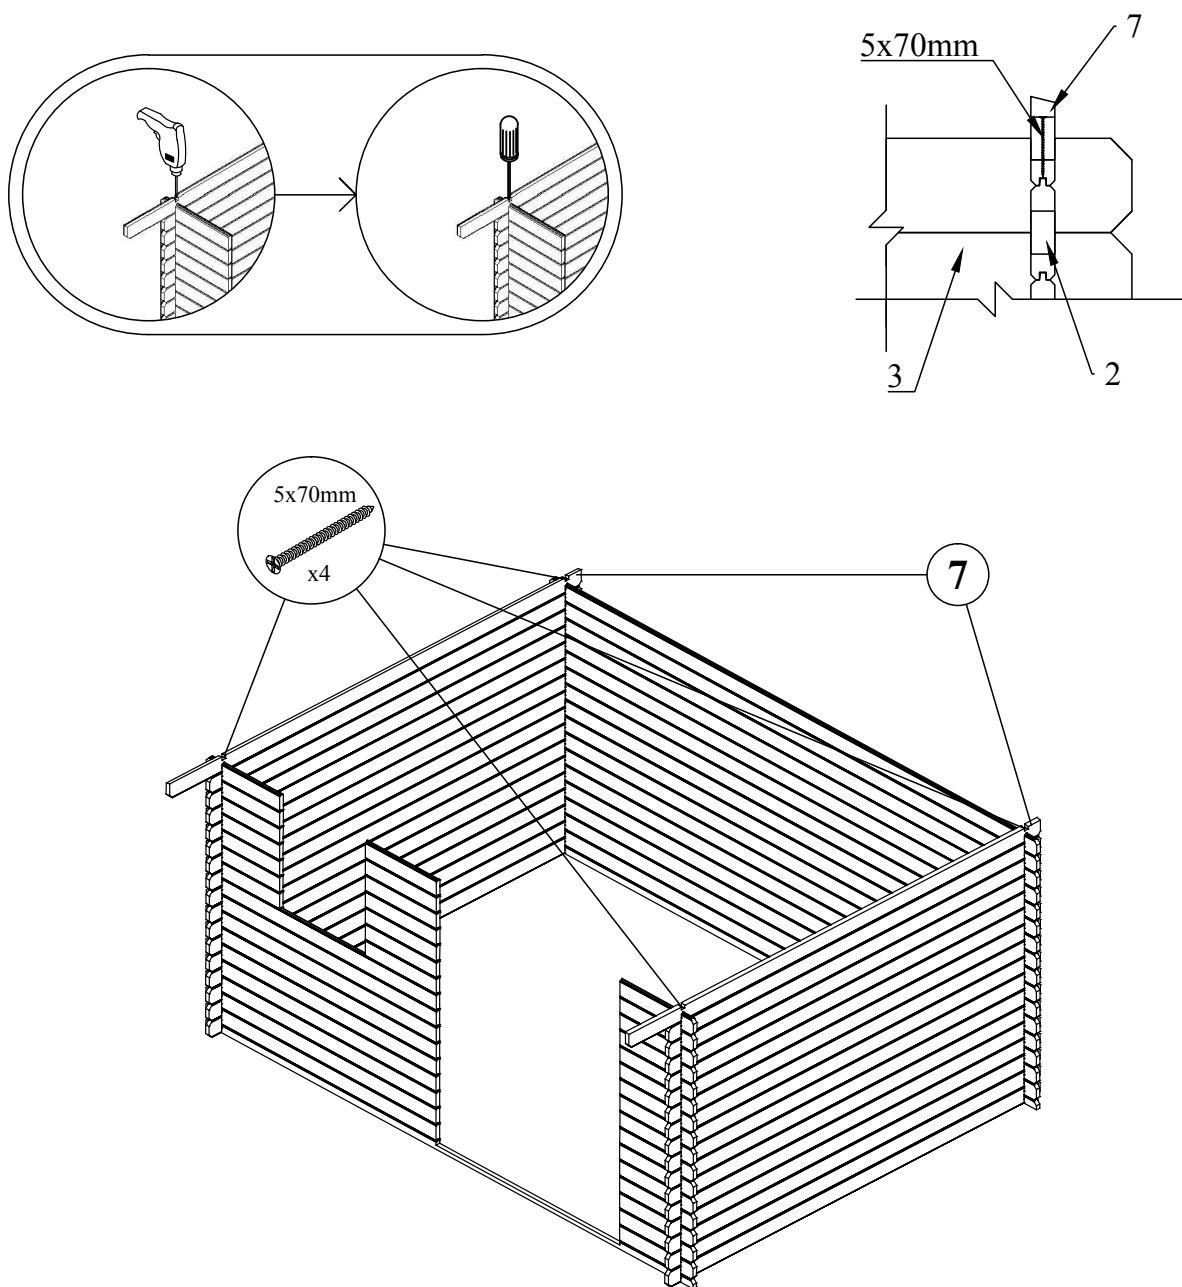

Répert	Dimensions (mm)	Quantité
7	3300 x 110 x 28	2

Le montage de la porte

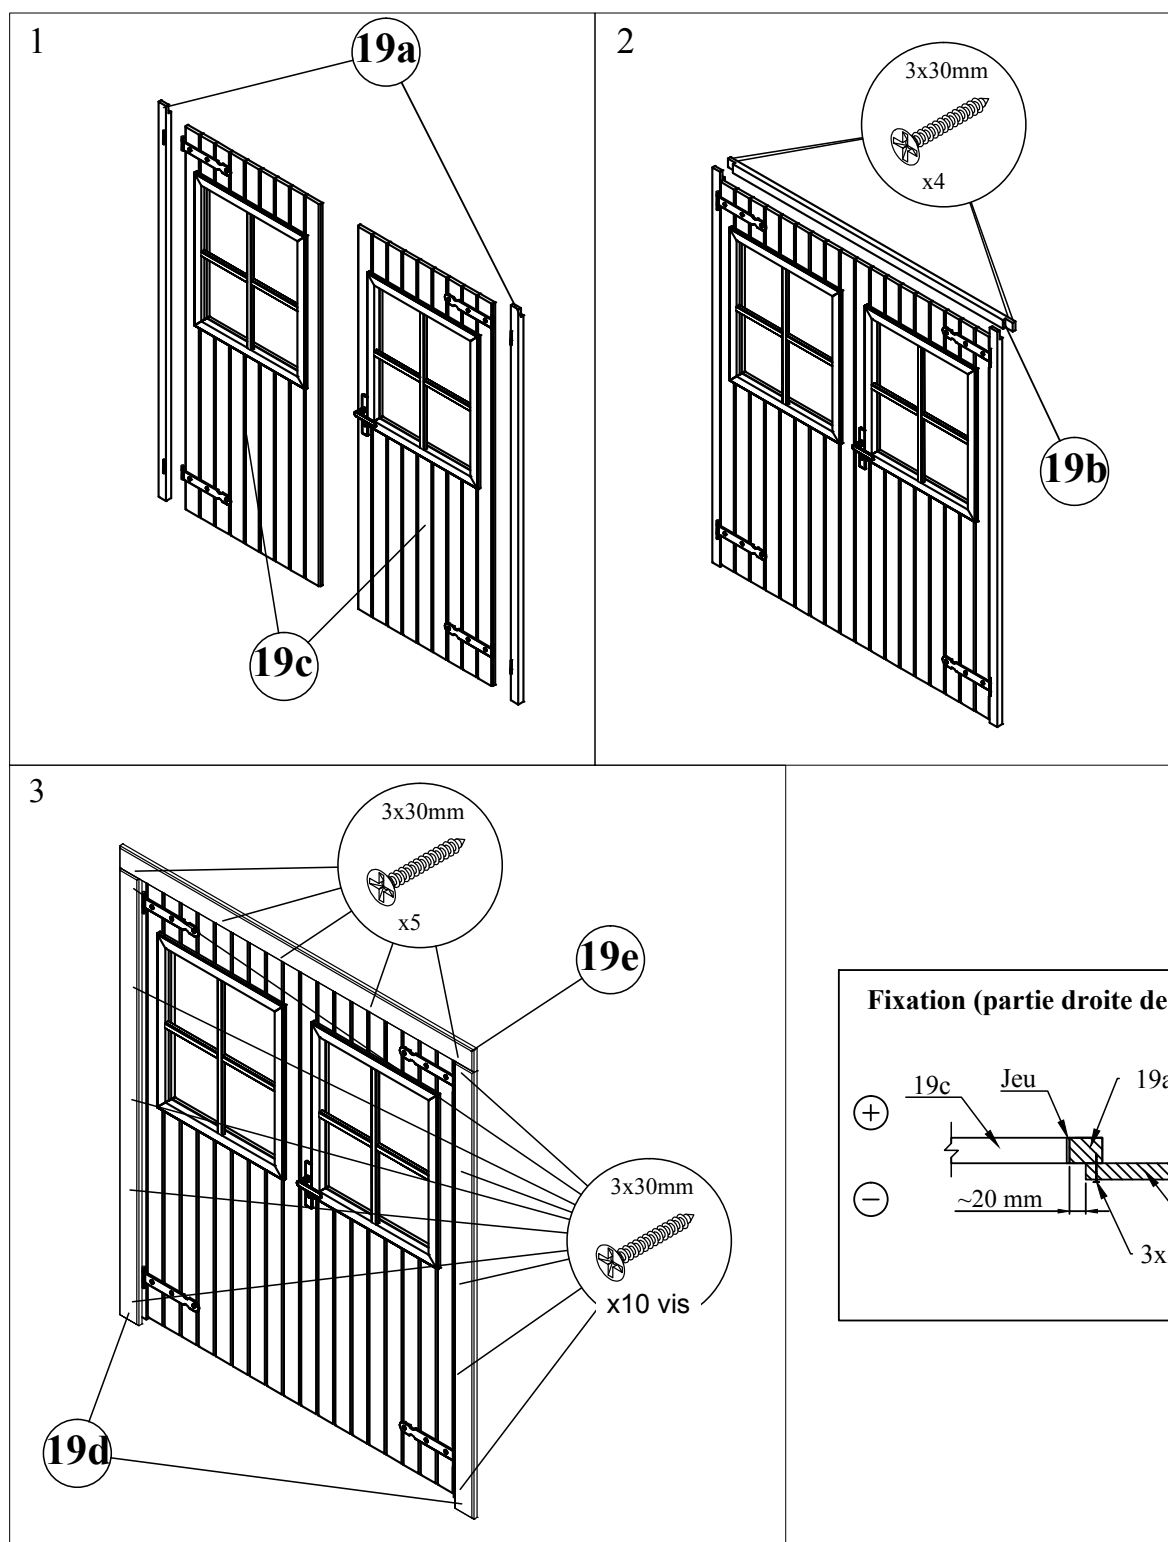

Répere		Dimensions (mm)	Quantité
19	19a	1780 x 40 x 28	2
	19b	1500 x 40 x 28	1
	19c	1760 x 710	2
	19d	1795 x 95 x 15	2
	19e	1650 x 95 x 15	1


Le montage de la porte et la fenêtre



Attention pré-percer avant de visser.
Voir page 20 pour assemblage à l'intérieur de l'abri.


Le montage de la porte et la fenêtre








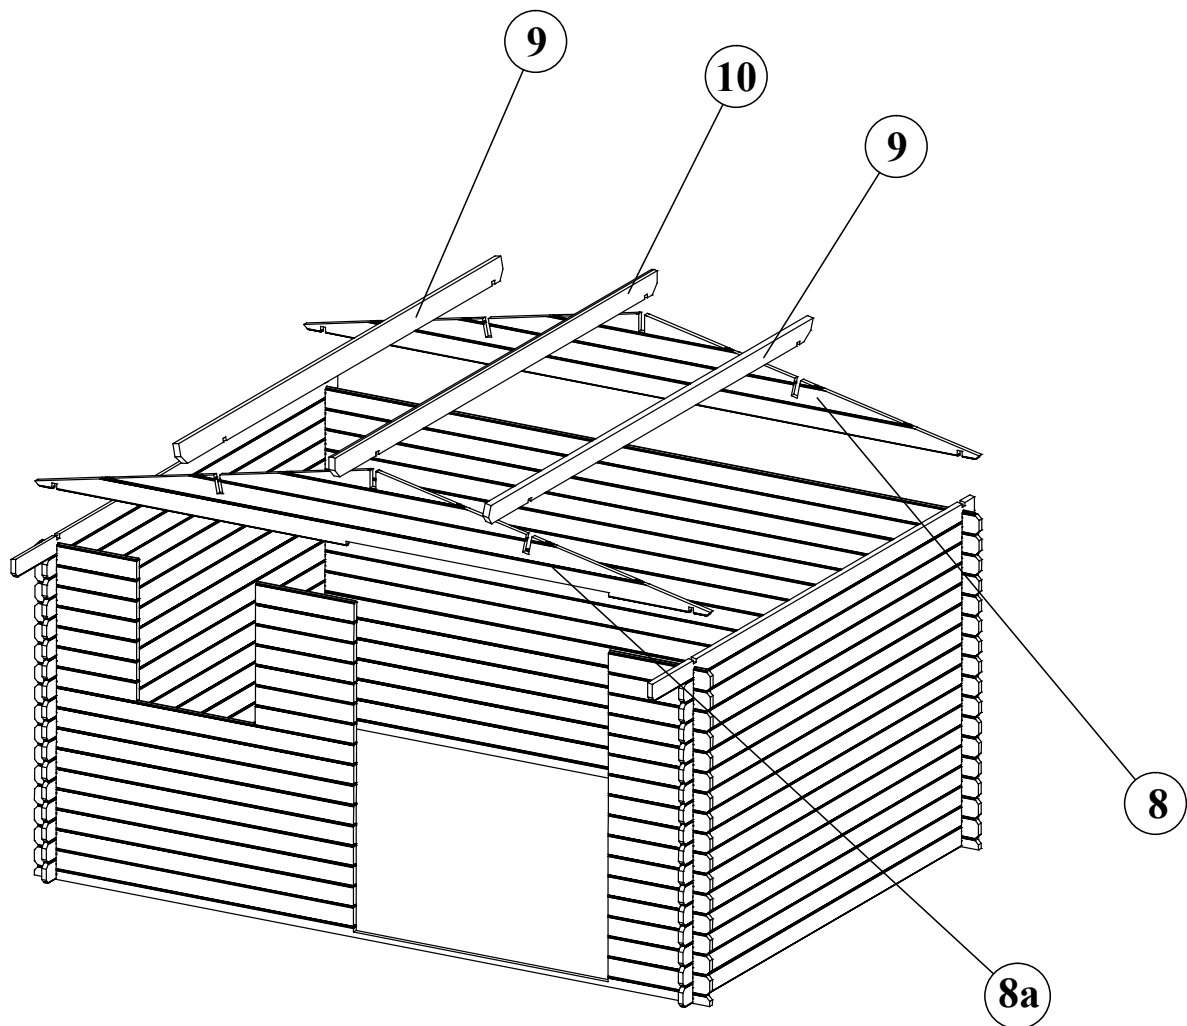


Répere	Dimensions (mm)	Quantité
8a	3880 x 440 x 28	1
8	3880 x 440 x 28	1
9	3300 x 120 x 28	2
10	3300 x 120 x 28	1





La fixation des pannes

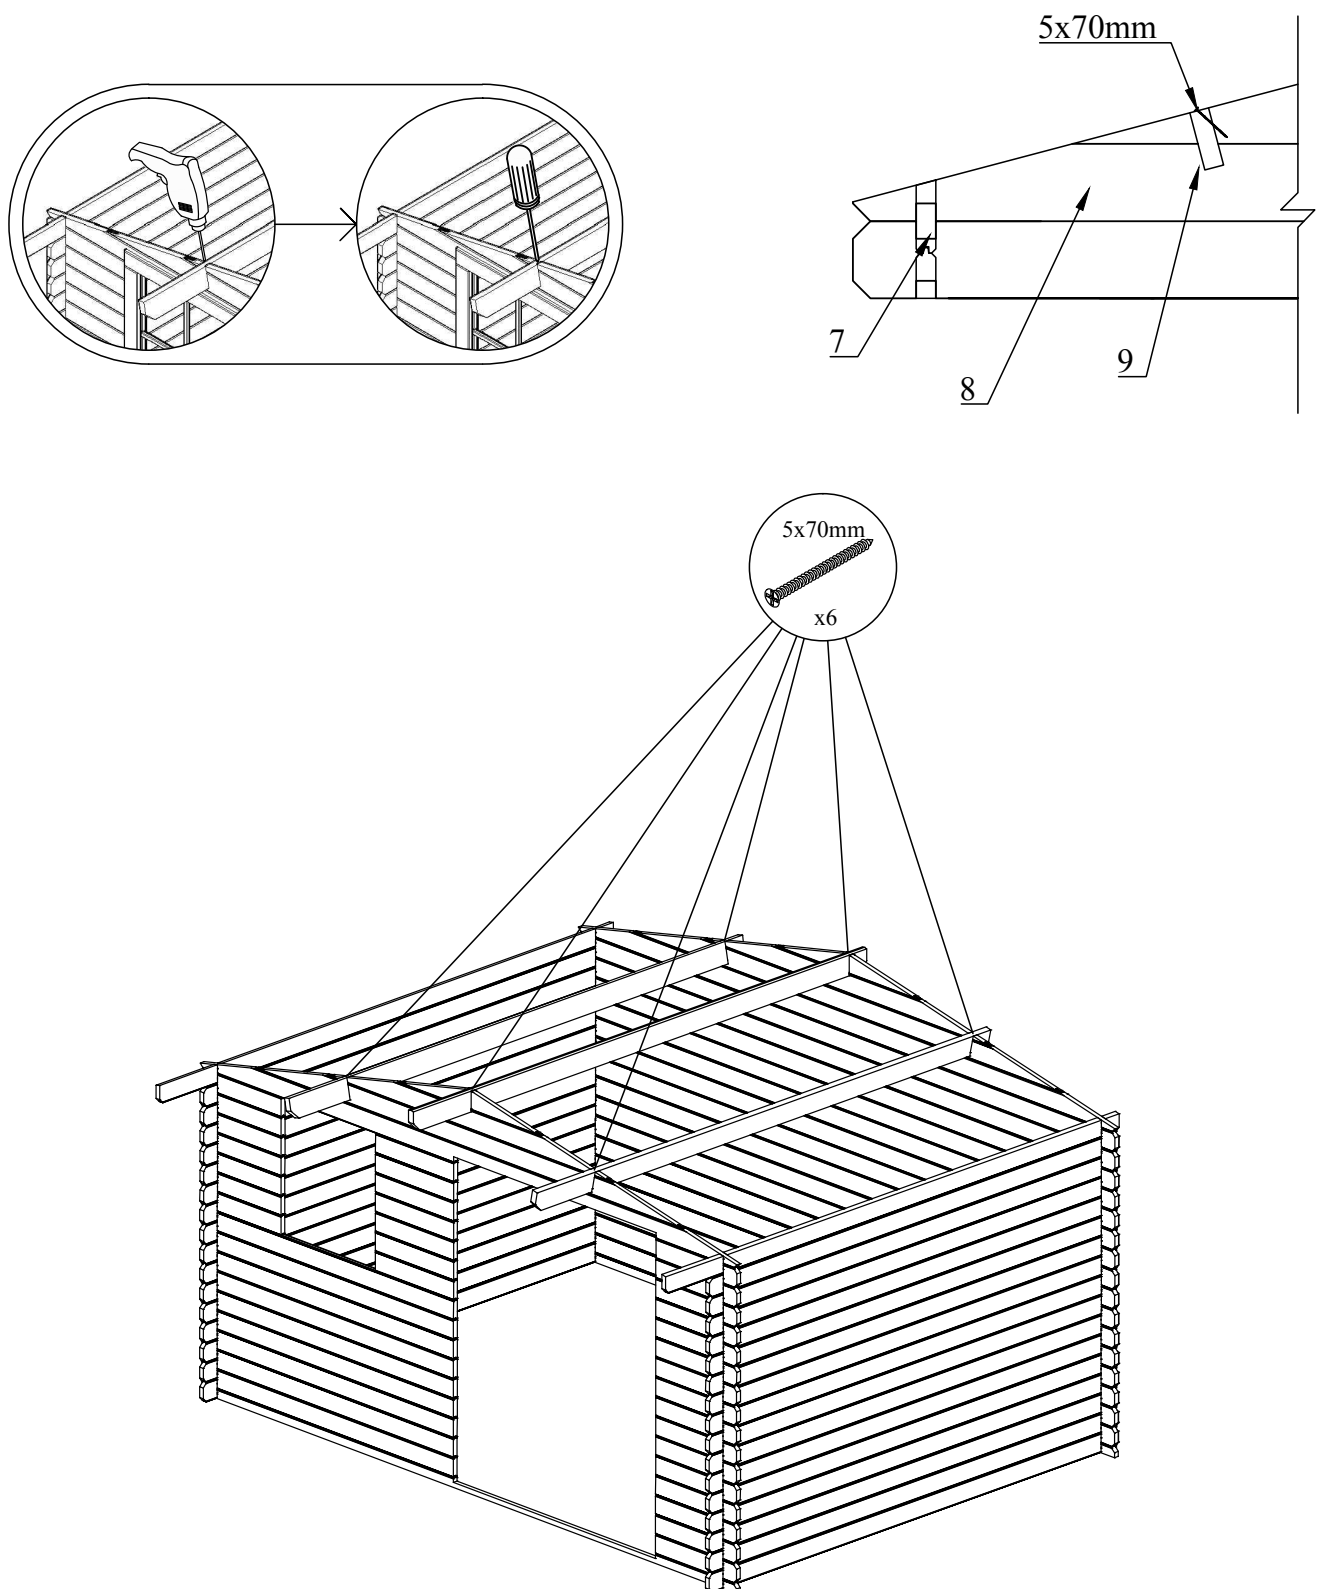

La pose des lattes anti-tempêtes

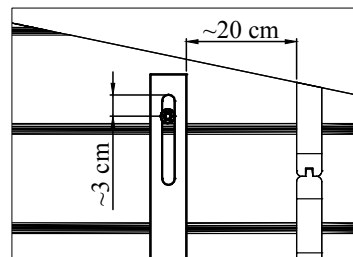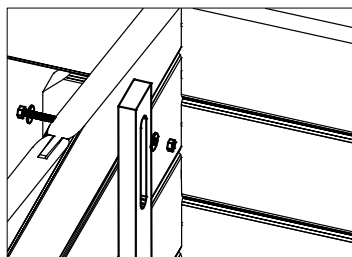


11

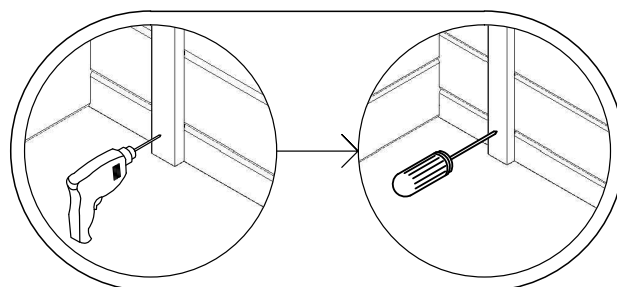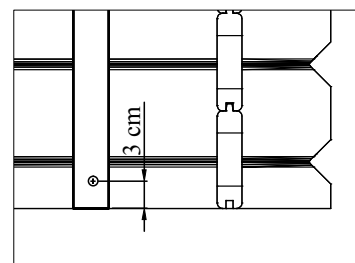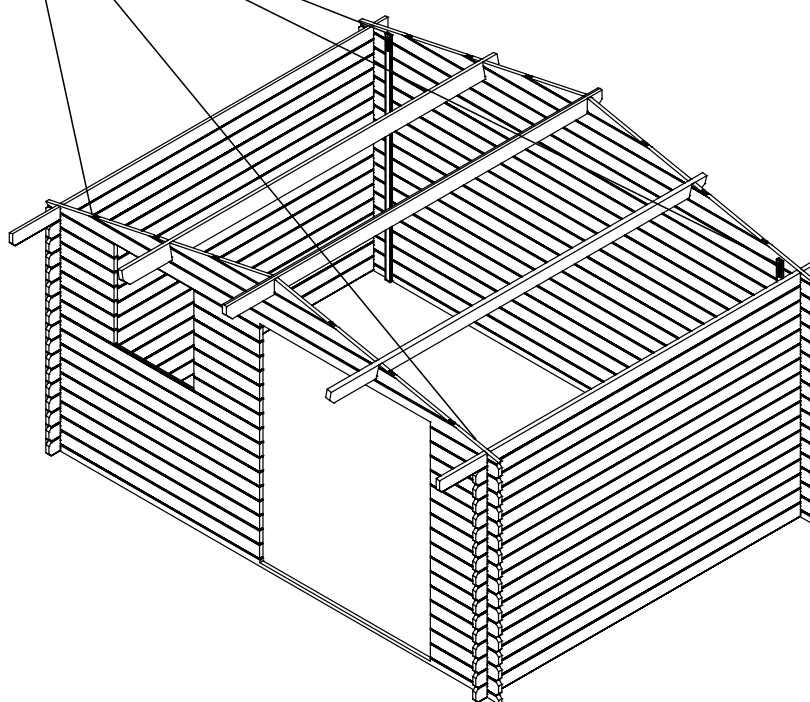

Répere	Dimensions (mm)	Quantité
11	1880 x 45 x 18	4



La pose des plaques OSB

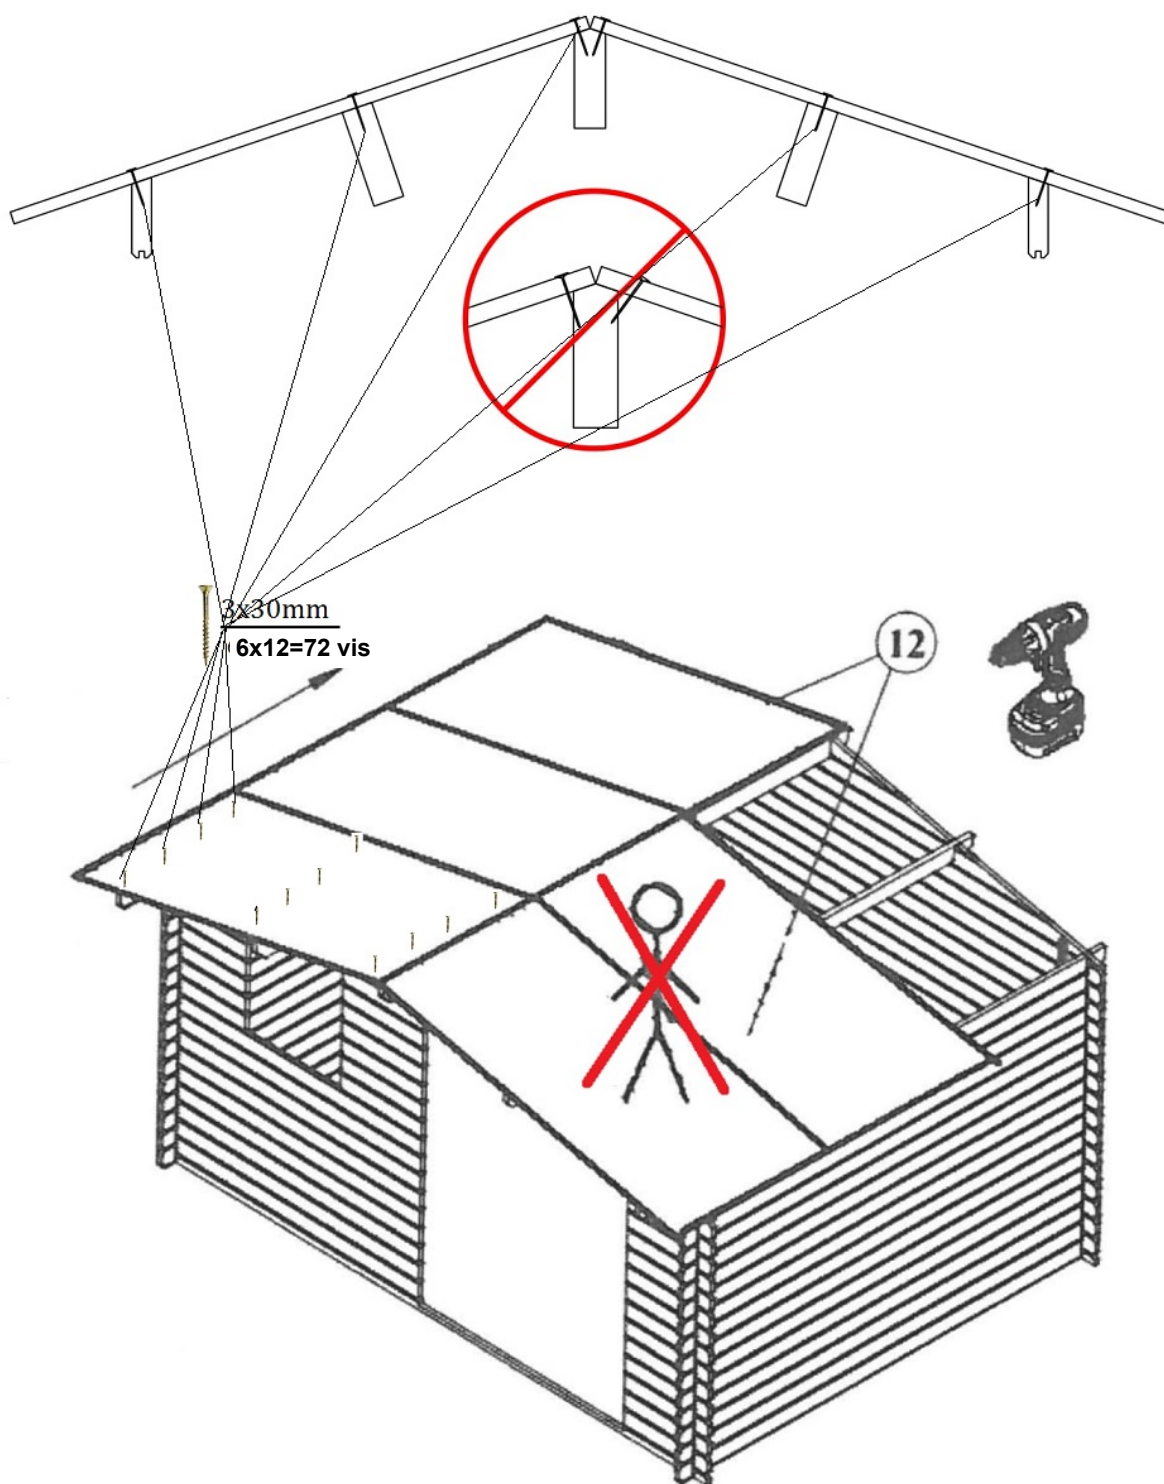

Attention! Ne marchez pas sur le toit. Utilisez un matériel adapté.

Répere	Dimensions (mm)	Quantité
12	1100 x 2100 x 12	6


La pose du feutre bitume

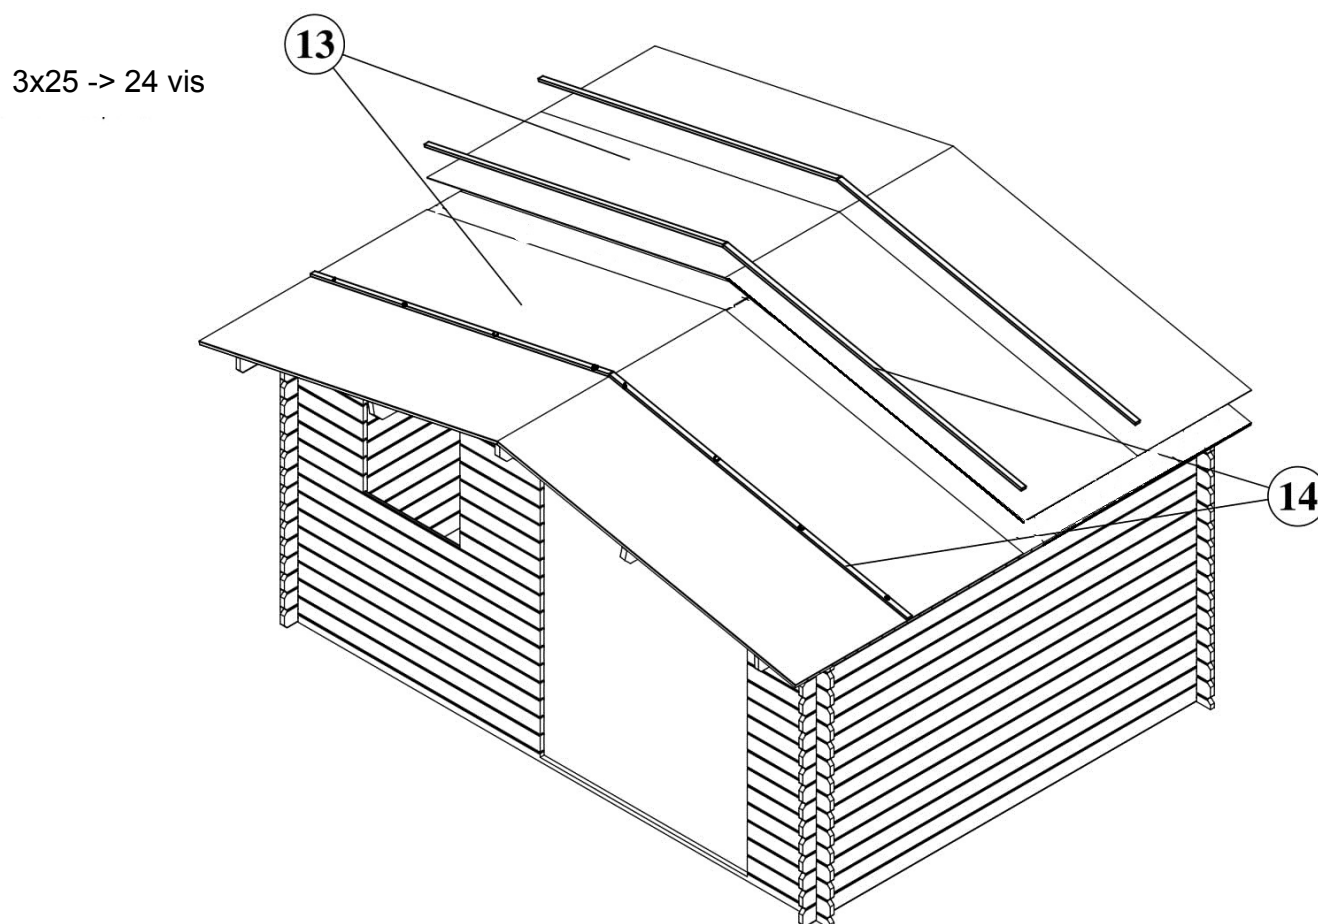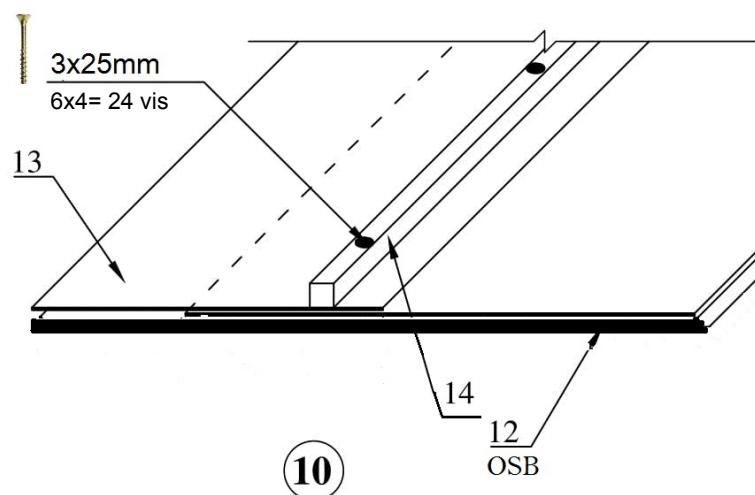

Posez le feutre bitumeux sur la toiture, il doit recouvrir toutes les plaques OSB.
Utilisez des gants et des lunettes de protection.


Répere	Dimensions (mm)	Quantité
13	4300 x 1000	4
14	2100 x 33 x 15	6

La pose des pièces de finition

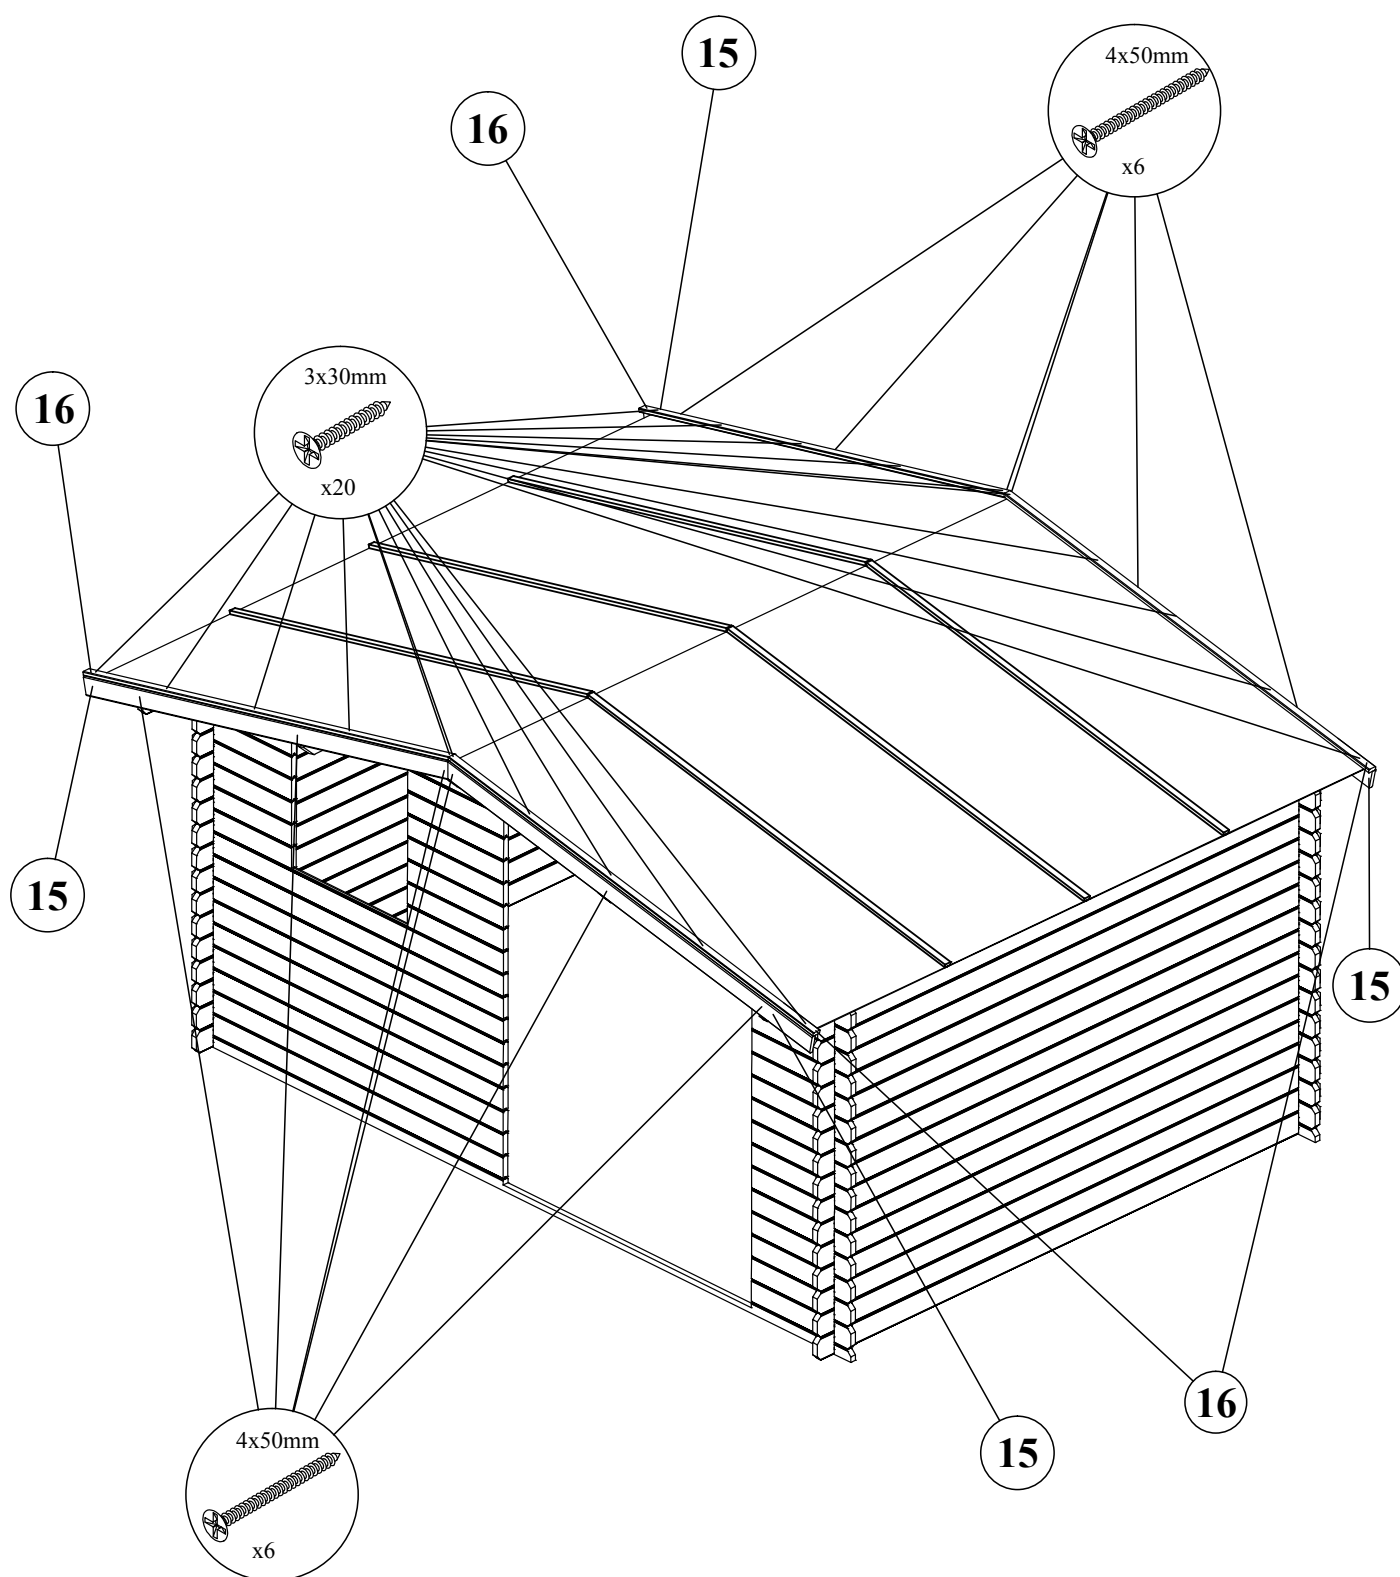


Répere	Dimensions (mm)	Quantité
15	2150 x 95 x 15	4
16	2150 x 45 x 15	4

La pose des pièces de finition

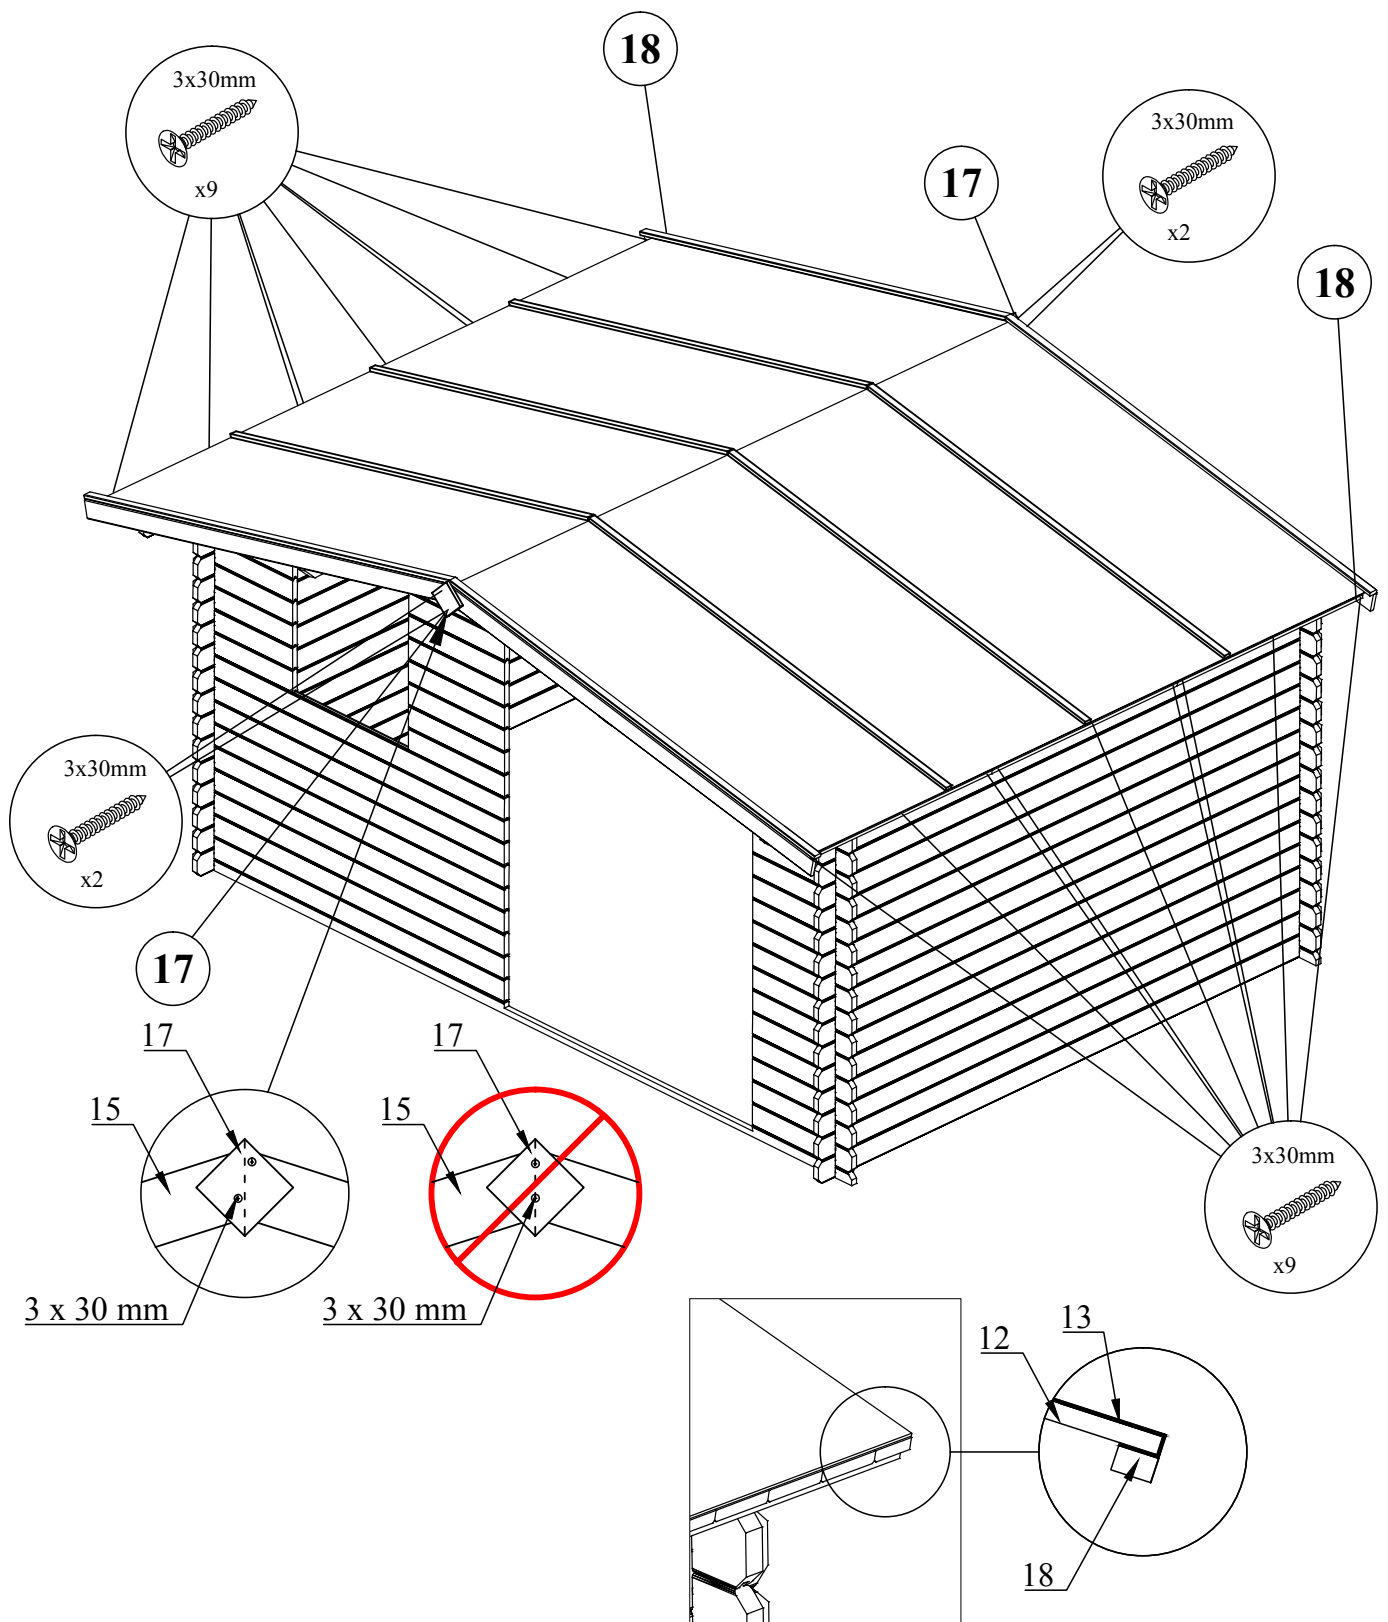


Répere	Dimensions (mm)	Quantité
17	120 x 120 x 15	2
18	1100 x 45 x 15	6

Le montage de la porte

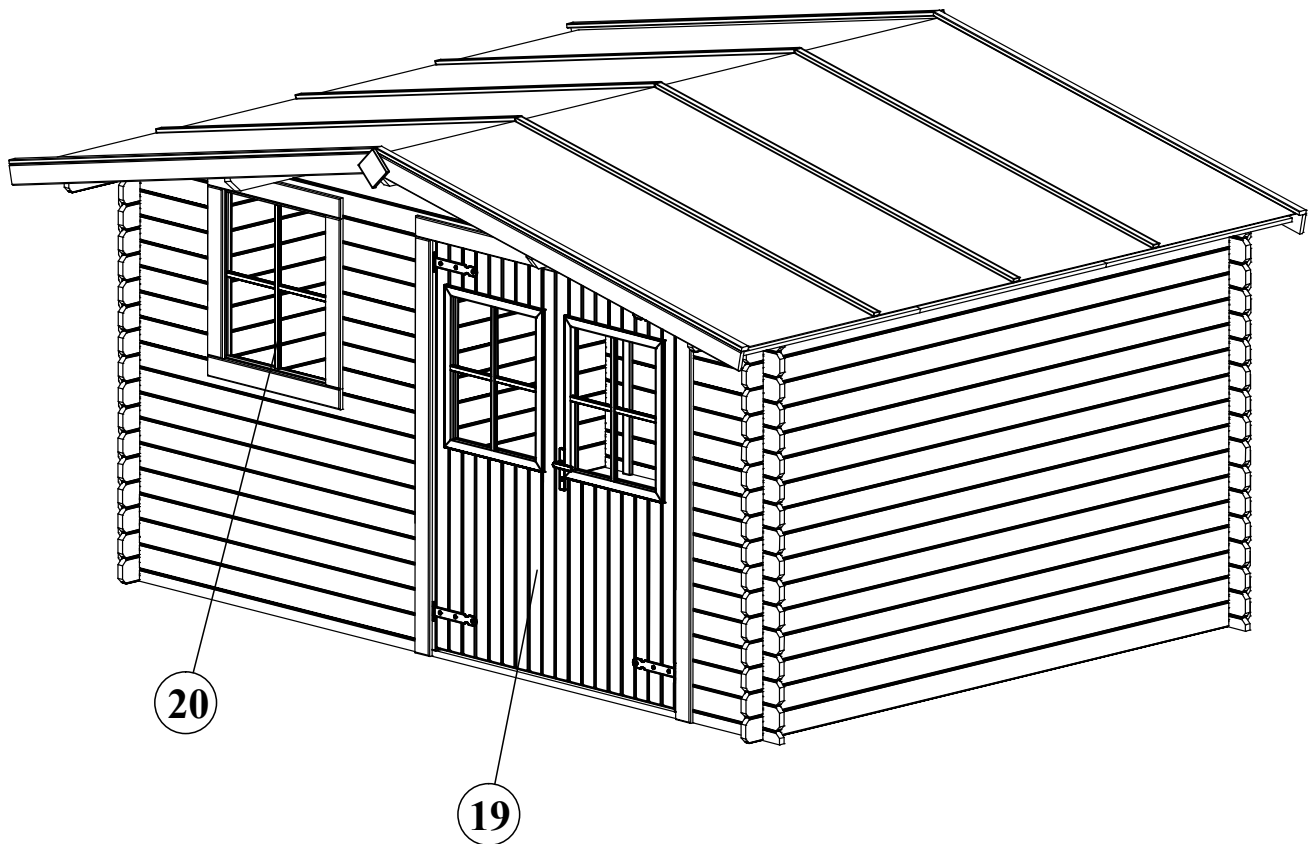


Répere	Dimensions (mm)	Quantité
19	1890 x 1650	1
20	700 x 770	1

La fixation de la porte et de la fenêtre

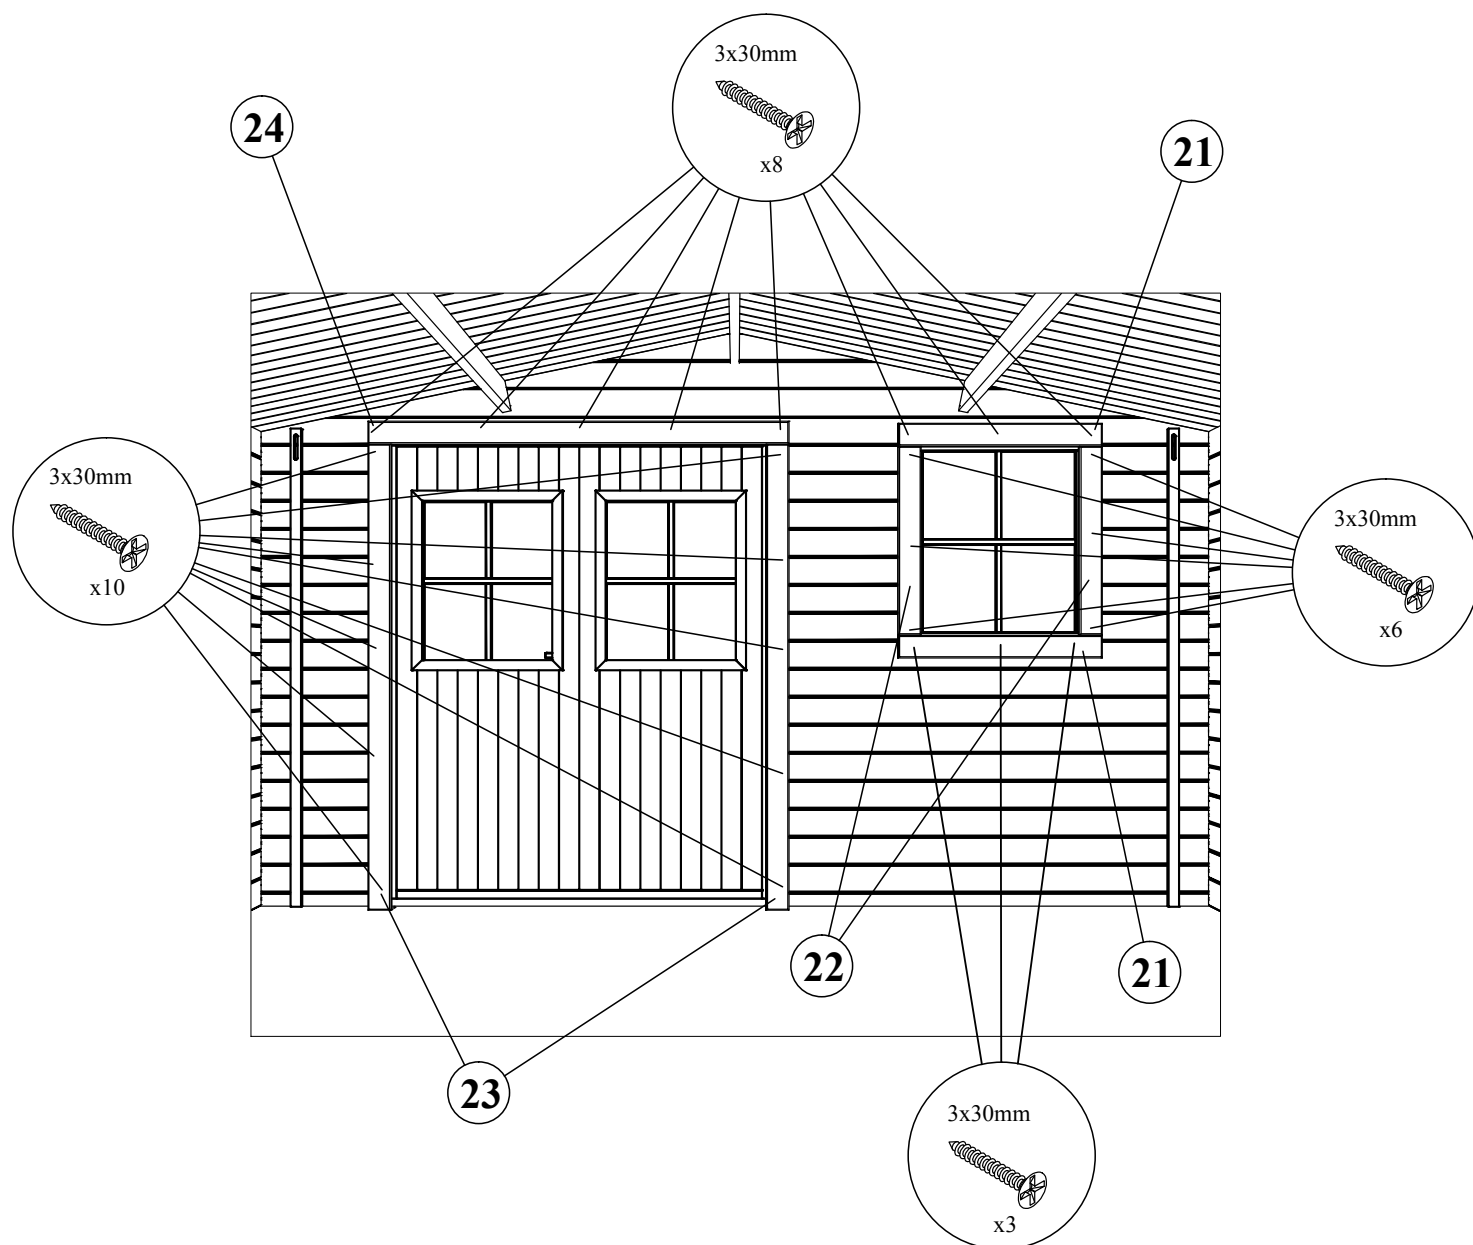


Fixation (partie droite de la porte)

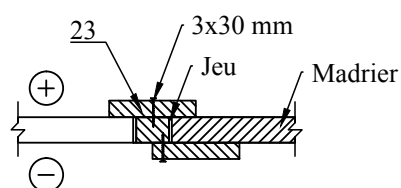

Répere	Dimensions (mm)	Quantité
21	850 x 95 x 15	2
22	700 x 95 x 15	2
23	1795 x 95 x 15	2
24	1555 x 95 x 15	1

Le montage de la porte

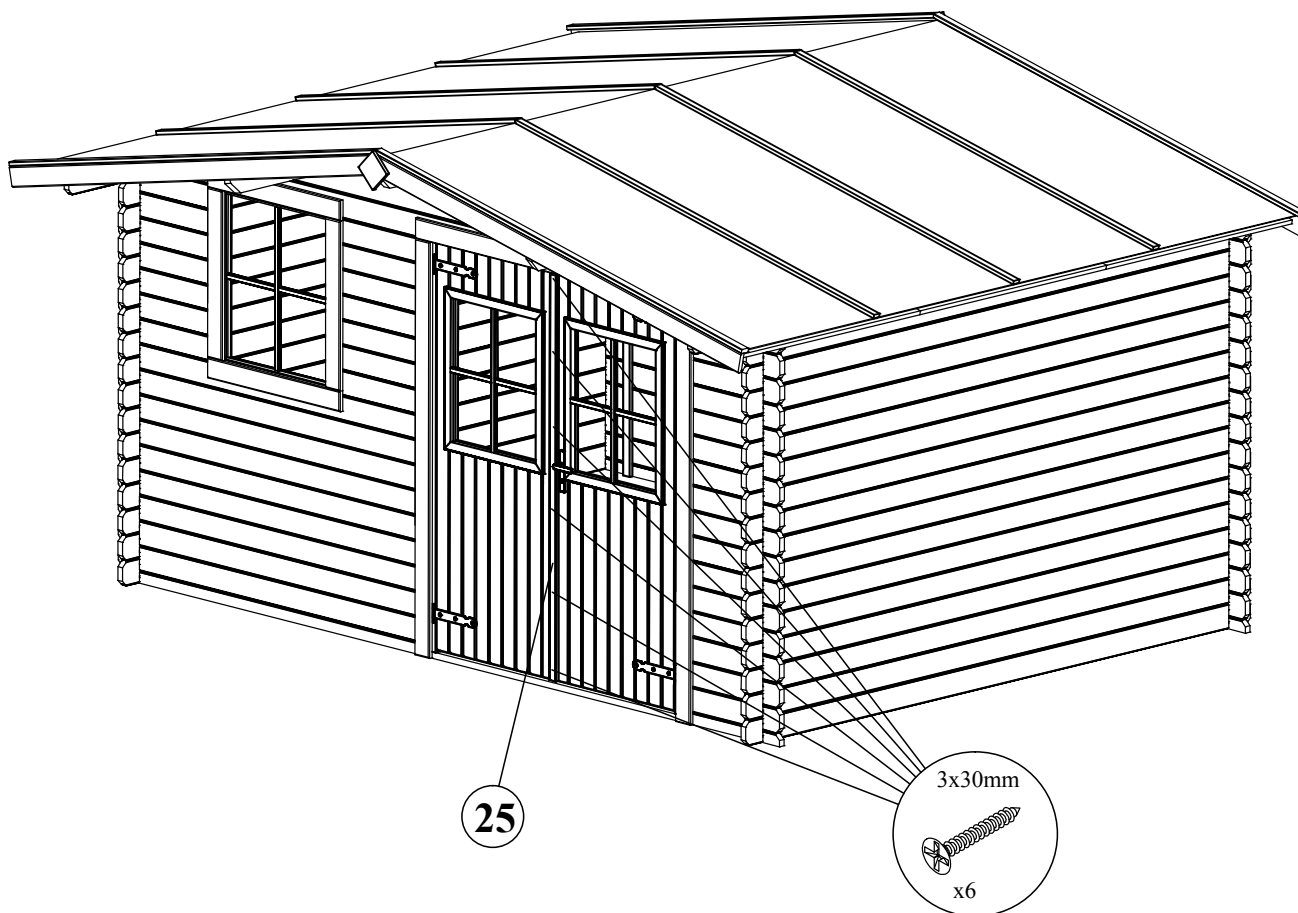

Répere	Dimensions (mm)	Quantité
25	1760 x 45 x 15	1